



Flexível



Resistente




Fácil integração



Baixo custo

O modelo **Cancela Slim** representa o que há de mais eficiente em cancelas automatizadas para controle do tráfego.

Seu projeto atende diretamente as necessidades do mercado integrador priorizando sistemas de controle de acesso como sensores, leitores, estações de tickets, cartões, biometria e tags ativos.

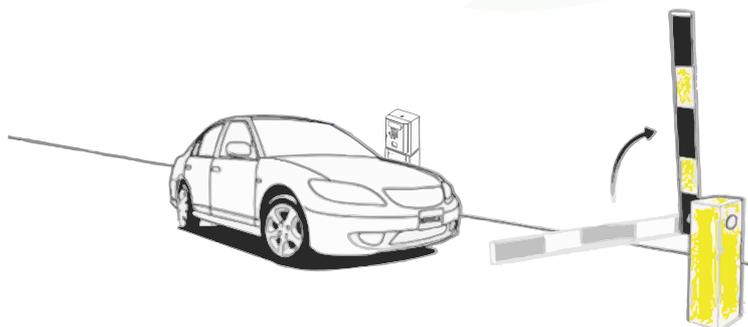



Características Técnicas

- Gabinete de aço;
- Pintura Eletrostática;
- Portas de inspeção;
- Alimentação Bivolt 110/220V;
- Moto redutor 24V Alto Fluxo;
- Opção de backup por baterias;
- 600 ciclos hora completo;
- Abertura em 2,5 segundos;
- Montagem da Barreira de ambos os lados;
- Escamoteamento da Barreira;
- Barreira em Alumínio;
- Central de Comando com Desaceleração;

Tempo de Abertura

Barreira de até 3,0 m com tempo de abertura de 1,8 s

Barreira de até 4,0 m com tempo de abertura de 3,7 s

Barreira de até 6,0 m com tempo de abertura de 7,5 s