

Marcação do Ponto Sem Contato Físico

iDClass Facial

Revolucionando mais uma vez o mercado de relógio de ponto facial, a Bio World Sistemas traz o REP iDClass Facial, o relógio de ponto facial com emissão de ticket.

Em conformidade com a portaria 671/2021 – REP C, o relógio de ponto REP iDClass Facial utiliza a tecnologia de reconhecimento facial para identificação de até 10.000 usuários de uma forma rápida e segura. Seu display touchscreen possibilita uma interação amigável e intuitiva, além do seu design inovador aliado a robustez que consolidam a liderança da Bio no segmento.

- Identificação por reconhecimento facial, cartão de proximidade e senha
- Mecanismo impressor de alta velocidade e robustez com a guilhotina
- Capacidade para bobina de até 400m (10.000+ tickets por bobina)
- Comunicação TCP/IP, Web server embarcado e duas portas USB (Wi-Fi e GPRS opcionais)



Chega de ouvir reclamações sobre falhas na leitura biométrica !

Registro de ponto em apenas 3 segundos, sem contato físico e com reconhecimento de rosto vivo contra fraudes.



REP iDClass Facial

Relógio de Ponto Facial

CONTROLE DE PONTO

Portaria 671/2021

Produto em conformidade com a Portaria 671 do MTE

Quantidade de Funcionários

Capacidade para 15.000 usuários cadastrados

Quantidade de Faces

Capacidade para 3.000 (padrão) / 10.000 (licença pro) faces

FORMAS DE IDENTIFICAÇÃO

Reconhecimento Facial

Duas câmeras Full HD 1080p (luz visível e luz infravermelha)

Cartões de Proximidade

Compatível com tecnologias Mifare ou 125kHz ASK

Senha

Identificação de usuários através de senha numérica

IMPRESSORA E BOBINA

Compartimento de Bobina

Capacidade para bobinas de até 400m (10.000+ tickets por bobina)

Mecanismo Impressor

Mecanismo impressor de alta qualidade Seiko (Japão)

Corte Automático do Ticket

Impressora com guilhotina de alta velocidade

Velocidade de Impressão

Velocidade de impressão de 100 mm/s

Deteção de Quantidade de Papel Restante

Permite o monitoramento do nível de papel remotamente

COMUNICAÇÃO

iDCloud

Sincronização automática com a nuvem (vendido separadamente)

Ethernet

1 porta Ethernet 10/100Mbps nativa

USB

1 porta USB 2.0 Host (Porta Fiscal) para a fiscalização de Arquivos Fonte de Dados (AFD);

1 porta USB 2.0 Host para importação e exportação de usuários e recebimentos de AFD

GPRS

Módulo de conexão GPRS via (iDConnect opcional)

Wi-Fi

Módulo de conexão Wi-Fi via (iDConnect opcional)

INTERFACE DE USUÁRIOS

Tela LCD Touchscreen

Display LCD TFT colorido de 2.4 "320x240 com tela resistiva sensível ao toque

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Dimensões gerais (L x A x P)

32,96 cm x 21,86 cm x 12,62 cm

Peso embalado

750g (sem bobina)

Garantia

1 ano

Cor do equipamento


Preto texturizado

Alimentação

110-220V (Bi-Volt) / 60Hz

No-Break (opcional)

No-break interno (opcional) em caso de falta de energia

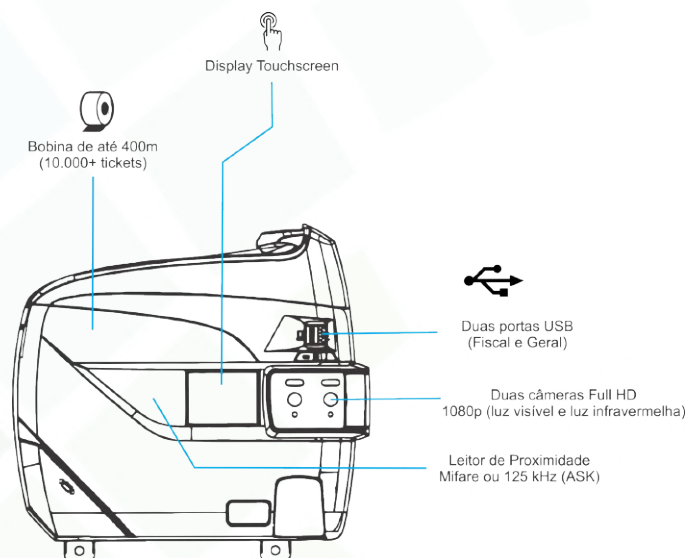

FABRICADO NO BRASIL

Produto Beneficiado pela Legislação de Informática